

KATALOG

**KABELOVÉ
NOSNÉ SYSTÉMY**

BESPLAST
S.R.O.

Strana	Zařazení	Označení	Název
3	Úvod		
4	Kabelové rošty	Rz+Rze	Kabelový rošt
5	Kabelové rošty	Rzn	Kabelový rošt- příčka „C“
6	Kabelové rošty	Rzs	Rošt vysoký
6	Kabelové rošty	Rzt	Rošt těžký
7	Tvarovky	KRz 45+KRze 45	Koleno 45°
7	Tvarovky	KRzn 45	Koleno 45°-příčka „C“
8	Tvarovky	KRzs 45	Koleno vysoké 45°
8	Tvarovky	KRzt 45	Koleno těžké 45°
9	Tvarovky	KRz 90+KRze 90	Koleno 90°
9	Tvarovky	KRzn 90	Koleno 90°- příčka „C“
10	Tvarovky	KRzs 90	Koleno vysoké 90°
10	Tvarovky	KRzt 90	Koleno těžké 90°
11	Tvarovky	TRz+TRze	T-kus
11	Tvarovky	TRzs	T-kus vysoký
12	Tvarovky	TRzt	T-kus těžký
12	Tvarovky	XRz+XRze	X-kus
13	Tvarovky	XRzs	X-kus vysoký
13	Tvarovky	XRzt	X-kus těžký
14	Tvarovky	Soz+Soze+Sozs	Segment oblouku
15	Tvarovky	SRz	Spojka
15	Spojky	SRzs	Spojka vysoká
15	Spojky	SRkz	Spojka kloubová
16	Spojky	SRKzs	Spojka kloubová vysoká
16	Spojky	SR	Spojka redukční
17	Spojky	SRuz	Spojka úhlová
17	Spojky	SRdz	Spojka dilatační
17	Spojky	SRzt	Spojka těžká
18	Nosníky	Kotvení stojin	
19	Nosníky	SVz+SVzt	Stojina
19	Nosníky	Vz	Výložník
20	Nosníky	Vzú	Výložník úzký
20	Nosníky	Vzo	Výložník otočný
20	Nosníky	ZP	Závěsná podpěra
21	Nosníky	TD	Trapézový držák
21	Nosníky	KNz	Konzola nástěnná
21	Nosníky	KNBz	Konzola nástěnná boční
22	Nosníky	KSJz+KSJzt	Konzola svislá jednoduchá
22	Nosníky	KSDz+KSDzt	Konzola svislá dvojitá
22	Nosníky	Hz	Hák závěsný
23	Ostatní příslušenství	V	Víko
23	Ostatní příslušenství	UV	Úchyt víka
24	Ostatní příslušenství	Poz	Přepážka oddělovací
24	Ostatní příslušenství	Kpšz+Kpšz 2	Konzolka pásková
24	Ostatní příslušenství	Kms	Konzolka malá svazkovací
25	Ostatní příslušenství	Pvz	Pojistka
25	Ostatní příslušenství	PRz	Příchytka
25	Ostatní příslušenství	Pz	Podložka
26	Ostatní příslušenství	Pp	Propojka pásová
26	Ostatní příslušenství	Nzl+Nzp	Návleky
27	Spojovací materiál		Tabulka spoj.materiál

Naše společnost působí na trhu od roku 1993. Zabýváme se výrobou kabelových nosných systémů a v posledních letech i zakázkovým CNC obráběním. Jsme malá rodinná firma, která dbá na individuální přístup ke každému projektu a realizaci zakázek v co nejkratších termínech.

Naše výrobky prošly zatěžovacími zkouškami na VUT v Brně a následnou certifikací v Elektrotechnickém zkušebním ústavu v Praze. Pro zabezpečení kvality výrobků je v naší společnosti zaveden systém jakosti ISO 9001.

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

STANDARD: SENDZIMIROVÉ ZINKOVÁNÍ

Kabelové rošty, tvarovky a většina příslušenství jsou standardně vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu DX51D + Z275-M-A-C. Plechy jsou pozinkovány tzv. Sendzimirovou metodou zinkování. Vrstva zinku odpovídá přibližně 20µm. Tento materiál je vhodný zejména do vnitřních a suchých prostorů.

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

Žárové zinkování oceli se provádí ponořením oceli do zinkové lázně. Vznikne tak silná vrstva zinku, přibližně 60 µm. Výrobky pozinkované ponorem mají velmi dlouhou životnost a výborně odolávají vnějším mechanickým vlivům. Dostupnost výrobků v této povrchové úpravě Vám sdělí naše obchodní oddělení. Do objednávky je nutné uvést zkratku „zz“ za kódem zboží (např.: Rz 30/300/zz).

NEREZ

Základní sestavu je možné objednávat i v nerezovém provedení, jakost AISI 304. Rozměry jednotlivých komponentů se mohou oproti standardu lišit.

Dostupnost výrobků Vám sdělí naše obchodní oddělení.

Do objednávky je nutné uvést zkratku „n“ za kódem zboží (např.: Rz 30/300/n).


LAKOVÁNÍ

Celý systém je možné práškově nalakovat barvou dle vzorníku RAL. Dostupnost a cenu zboží Vám sdělí naše obchodní oddělení.


BALENÍ

Kabelové rošty dodáváme ve svazcích na dřevěných prokládkách nebo paletách. Ostatní příslušenství dodáváme zabalené v kartonech, bednách nebo na paletách. Bedny a palety jsou zálohované. Množství kusů v balení není limitováno, vše přizpůsobíme potřebám zákazníka.

Typ Rz

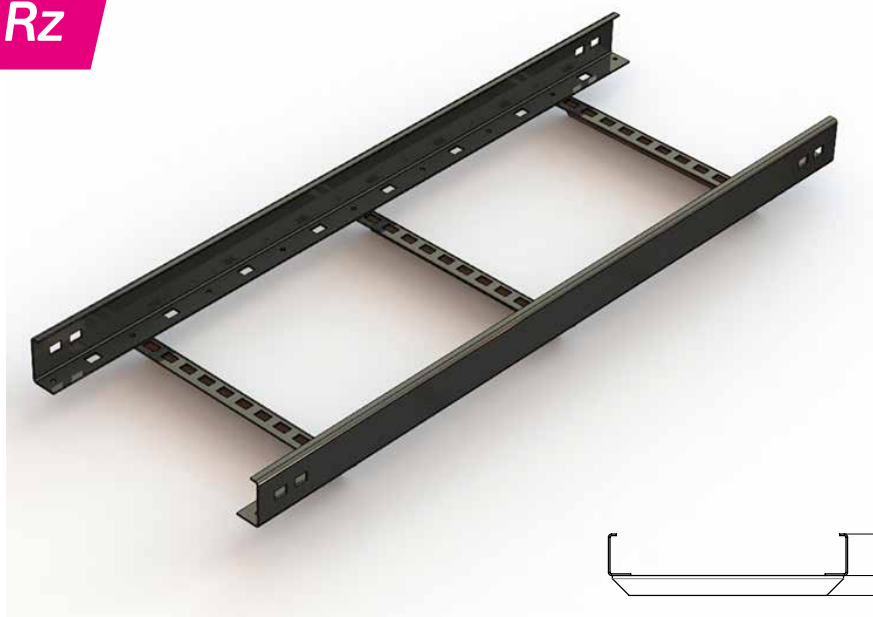

Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)	
Rz 10/300	100	100	300	9x300	2	7,8	
Rz 10/500	100	300	500	5x500	2	7,6	
Rz 15/300	150	100	300	9x300	2	7,1	
Rz 15/500	150	300	500	5x500	2	7,8	
Rz 20/300	200	100	300	9x300	2	8,6	
Rz 20/500	200	300	500	5x500	2	8,1	
Rz 25/300	250	100	300	9x300	2	8,8	
Rz 25/500	250	300	500	5x500	2	8,2	
Rz 30/300	300	100	300	9x300	2	9,1	
Rz 30/500	300	300	500	5x500	2	8,3	
Rz 40/300	400	100	300	9x300	2	9,7	
Rz 40/500	400	300	500	5x500	2	8,7	
Rz 50/300	500	100	300	9x300	2	10,3	
Rz 50/500	500	300	500	5x500	2	9,1	
Rz 60/300	600	100	300	9x300	2	11	
Rz 60/500	600	300	500	5x500	2	9,5	

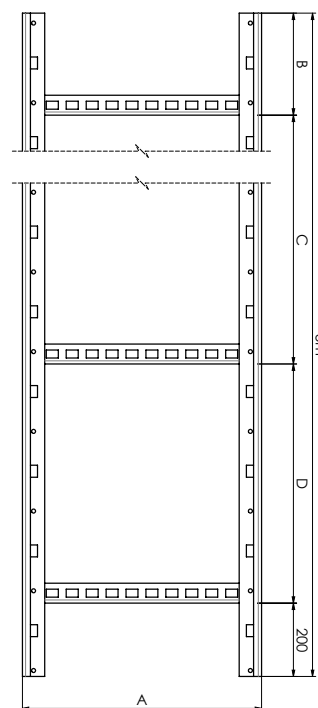

Typ Rze

Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)	
Rze 10/300	100	100	300	9x300	1,5	5,9	
Rze 10/500	100	300	500	5x500	1,5	5,7	
Rze 15/300	150	100	300	9x300	1,5	6,1	
Rze 15/500	150	300	500	5x500	1,5	5,9	
Rze 20/300	200	100	300	9x300	1,5	6,6	
Rze 20/500	200	300	500	5x500	1,5	6,1	
Rze 25/300	250	100	300	9x300	1,5	6,2	
Rze 25/500	250	300	500	5x500	1,5	6,3	
Rze 30/300	300	100	300	9x300	1,5	7,2	
Rze 30/500	300	300	500	5x500	1,5	6,5	
Rze 40/300	400	100	300	9x300	1,5	7,8	
Rze 40/500	400	300	500	5x500	1,5	6,8	
Rze 50/300	500	100	300	9x300	1,5	8,5	
Rze 50/500	500	300	500	5x500	1,5	7,3	
Rze 60/300	600	100	300	9x300	1,5	8,9	
Rze 60/500	600	300	500	5x500	1,5	7,5	




V nerezovém provedení je standardní délka roštu 2m.

Typ Rzn




Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)		
Rzn 10/300	100	100	300	2	7,7		
Rzn 10/500	100	300	500	2	7,5		
Rzn 15/300	150	100	300	2	8		
Rzn 15/500	150	300	500	2	7,8		
Rzn 20/300	200	100	300	2	8,3		
Rzn 20/500	200	300	500	2	8,1		
Rzn 25/300	250	100	300	2	8,6		
Rzn 25/500	250	300	500	2	8,4		
Rzn 30/300	300	100	300	2	8,9		
Rzn 30/500	300	300	500	2	8,7		
Rzn 40/300	400	100	300	2	9,5		
Rzn 40/500	400	300	500	2	9,3		
Rzn 50/300	500	100	300	2	10,3		
Rzn 50/500	500	300	500	2	10		
Rzn 60/300	600	100	300	2	10,7		
Rzn 60/500	600	300	500	2	10,5		


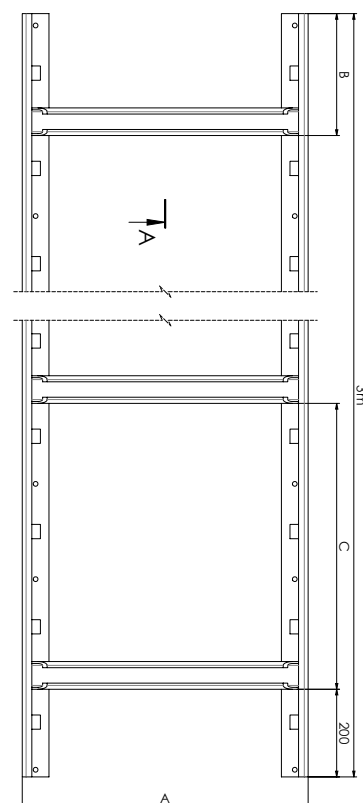


Typ Rzne

Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)		
Rzne 10/300	100	100	300	1,5	5,8		
Rzne 10/500	100	300	500	1,5	5,7		
Rzne 15/300	150	100	300	1,5	6,1		
Rzne 15/500	150	300	500	1,5	5,8		
Rzne 20/300	200	100	300	1,5	6,4		
Rzne 20/500	200	300	500	1,5	6		
Rzne 25/300	250	100	300	1,5	6,7		
Rzne 25/500	250	300	500	1,5	6,2		
Rzne 30/300	300	100	300	1,5	6,9		
Rzne 30/500	300	300	500	1,5	7,6		
Rzne 40/300	400	100	300	1,5	7,5		
Rzne 40/500	400	300	500	1,5	6,7		
Rzne 50/300	500	100	300	1,5	8,4		
Rzne 50/500	500	300	500	1,5	7,2		
Rzne 60/300	600	100	300	1,5	8,8		
Rzne 60/500	600	300	500	1,5	7,5		



Typ Rzs



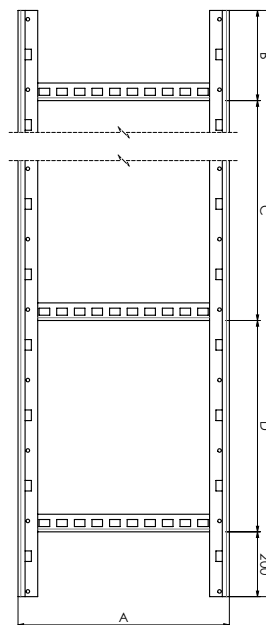



Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)	
Rzs 15/300	150	100	300	9x300	2	12,8	
Rzs 15/500	150	300	500	5x500	2	12,5	
Rzs 20/300	200	100	300	9x300	2	13,2	
Rzs 20/500	200	300	500	5x500	2	12,7	
Rzs 25/300	250	100	300	9x300	2	13,4	
Rzs 25/500	250	300	500	5x500	2	12,8	
Rzs 30/300	300	100	300	9x300	2	13,8	
Rzs 30/500	300	300	500	5x500	2	13	
Rzs 40/300	400	100	300	9x300	2	14,4	
Rzs 40/500	400	300	500	5x500	2	13,4	
Rzs 50/300	500	100	300	9x300	2	15	
Rzs 50/500	500	300	500	5x500	2	13,8	
Rzs 60/300	600	100	300	9x300	2	15,7	
Rzs 60/500	600	300	500	5x500	2	14,2	

V nerezovém provedení je standardní délka roštu 2m.

Spojení vysokých roštů a vysokých tvarovek se provádí pomocí spojek SRzs nebo SRkzs.

Typ Rzt

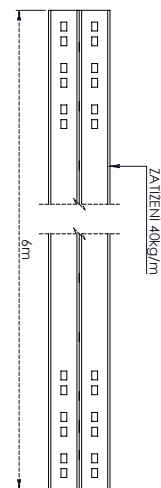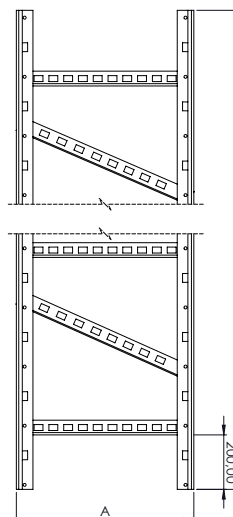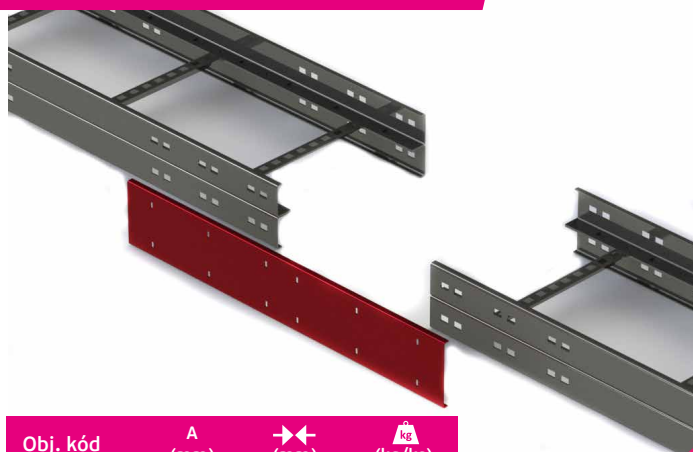

Obj. kód	A (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)	
Rzt 20	200	2	16	
Rzt 25	250	2	16,3	
Rzt 30	300	2	16,7	
Rzt 40	400	2	17,1	
Rzt 50	500	2	17,7	
Rzt 60	600	2	18,4	

**TĚŽKÝ ROŠT
PRO VELKÁ
ROZPĚTÍ**


Těžký rošt slouží k překlenutí velkých rozpětí až 6m.

Spojení těžkých roštů se provádí pomocí tzv. těžké spojky SRzt.

TVAROVKY

Koleno 45°

Typ KRz 45

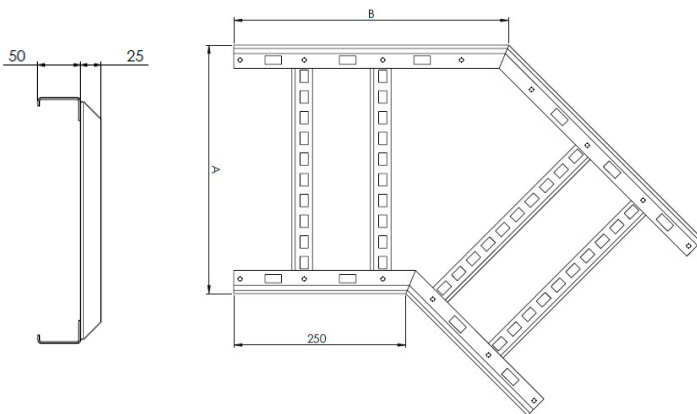EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ

Typ KRze 45


Obj. kód	A (mm)	B (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)		
KRz 10/45	100	300	2	1,5		
KRz 15/45	150	300	2	1,7		
KRz 20/45	200	330	2	1,9		
KRz 25/45	250	350	2	2		
KRz 30/45	300	370	2	2,2		
KRz 40/45	400	420	2	2,6		
KRz 50/45	500	460	2	2,9		
KRz 60/45	600	500	2	3,2		

Obj. kód	A (mm)	B (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)			
KRze 10/45	100	300	1,5	1,1			
KRze 15/45	150	300	1,5	1,2			
KRze 20/45	200	330	1,5	1,5			
KRze 25/45	250	350	1,5	1,8			
KRze 30/45	300	370	1,5	2			
KRze 40/45	400	420	1,5	2,6			
KRze 50/45	500	460	1,5	2,7			
KRze 60/45	600	500	1,5	2,9			

TVAROVKY

Koleno 45° s příčkou „C“

Typ KRzn 45

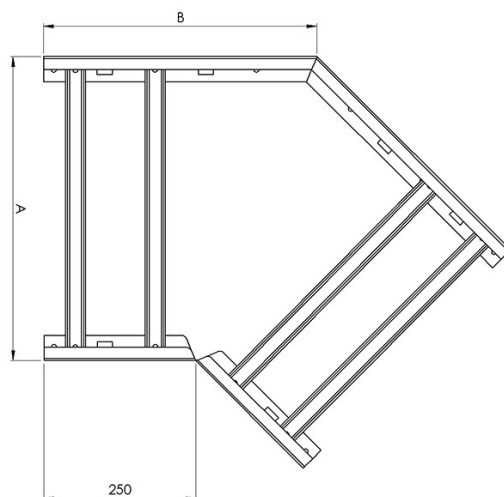

Obj. kód	A (mm)	B (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)		
KRzn 10/45	100	300	2	1,5		
KRzn 15/45	150	300	2	1,6		
KRzn 20/45	200	330	2	1,8		
KRzn 25/45	250	350	2	1,9		
KRzn 30/45	300	370	2	2,1		
KRzn 40/45	400	420	2	2,5		
KRzn 50/45	500	460	2	2,9		
KRzn 60/45	600	500	2	3,2		



žárové zinkování





lakování





nerez

Typ KRzs 45

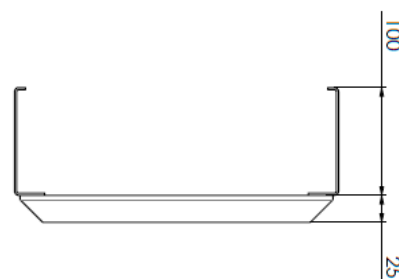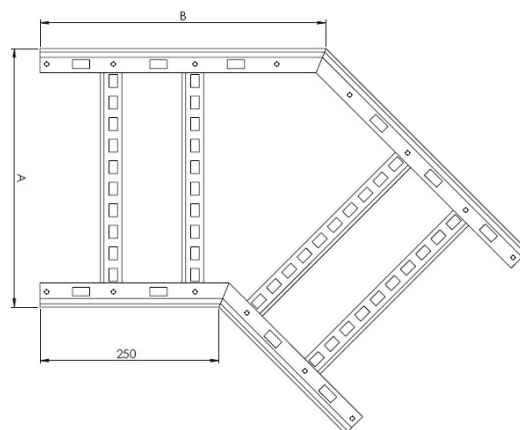


Obj. kód	A (mm)	B (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)	
KRzs 15/45	150	300	2	2,6	
KRzs 20/45	200	330	2	2,8	
KRzs 25/45	250	350	2	3	
KRzs 30/45	300	370	2	3,1	
KRzs 40/45	400	420	2	3,6	
KRzs 50/45	500	460	2	4	
KRzs 60/45	600	500	2	4,5	

Typ KRzt 45

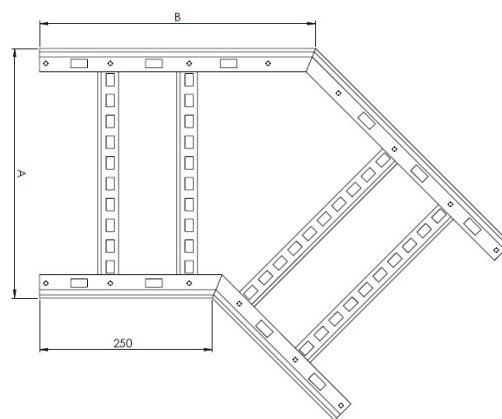

Obj. kód	A (mm)	B (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)	
KRzt 20/45	200	330	2	3,2	
KRzt 25/45	250	350	2	3,4	
KRzt 30/45	300	370	2	3,7	
KRzt 40/45	400	420	2	4,1	
KRzt 50/45	500	460	2	4,6	
KRzt 60/45	600	500	2	5	

Typ KRz 90

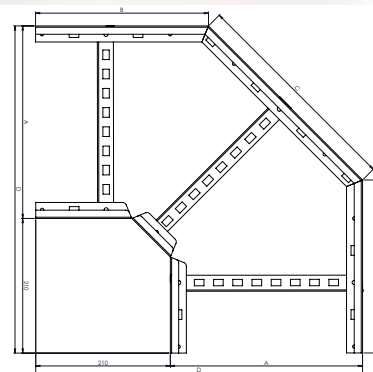


Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)
KRz 10/90	100	190	170	310	2	1,3
KRz 15/90	150	210	210	360	2	1,5
KRz 20/90	200	235	255	410	2	1,7
KRz 25/90	250	250	300	460	2	1,9
KRz 30/90	300	270	340	510	2	2
KRz 40/90	400	315	420	610	2	2,5
KRz 50/90	500	355	505	710	2	2,9
KRz 60/90	600	395	585	810	2	3,3

Typ KRze 90

Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)
KRze 10/90	100	190	170	310	1,5	0,9
KRze 15/90	150	210	210	360	1,5	1,1
KRze 20/90	200	235	255	410	1,5	1,3
KRze 25/90	250	250	300	460	1,5	1,5
KRze 30/90	300	270	340	510	1,5	1,6
KRze 40/90	400	315	420	610	1,5	1,9
KRze 50/90	500	355	505	710	1,5	2,4
KRze 60/90	600	395	585	810	1,5	2,9





Typ KRzn 90

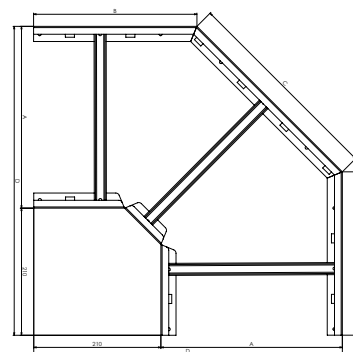



Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)
KRzn 10/90	100	190	170	310	2	1,2
KRzn 15/90	150	210	210	360	2	1,4
KRzn 20/90	200	235	255	410	2	1,6
KRzn 25/90	250	250	300	460	2	1,8
KRzn 30/90	300	270	340	510	2	2
KRzn 40/90	400	315	420	610	2	2,4
KRzn 50/90	500	355	505	710	2	2,8
KRzn 60/90	600	395	585	810	2	3,2

Typ KRzs 90

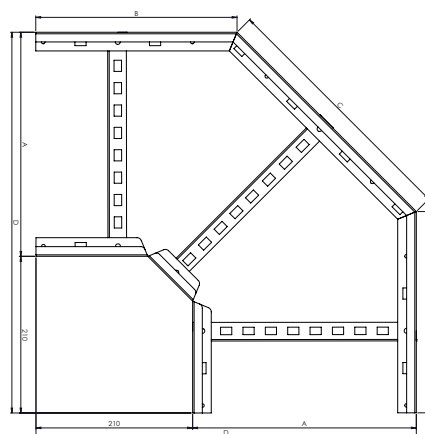

Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)	
KRzs 15/90	150	210	210	360	2	2,1	
KRzs 20/90	200	235	255	410	2	2,4	
KRzs 25/90	250	250	300	460	2	2,8	
KRzs 30/90	300	270	340	510	2	3,1	
KRzs 40/90	400	315	420	610	2	3,5	
KRzs 50/90	500	355	505	710	2	4,1	
KRzs 60/90	600	395	585	810	2	4,6	


Typ KRzt 90

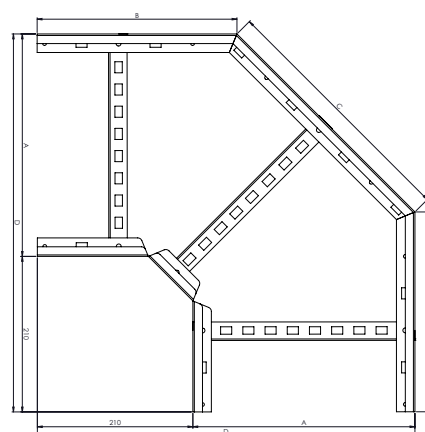

Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)	
KRzt 20/90	200	235	255	415	2	3	
KRzt 25/90	250	250	300	465	2	3,3	
KRzt 30/90	300	270	340	510	2	3,5	
KRzt 40/90	400	315	420	610	2	4,4	
KRzt 50/90	500	355	505	715	2	4,8	
KRzt 60/90	600	395	585	805	2	5,4	

Typ TRz


Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)
TRz 10	100	1100	600	2	3,9
TRz 15	150	1150	600	2	4,2
TRz 20	200	1200	650	2	4,5
TRz 25	250	1250	700	2	4,6
TRz 30	300	1300	750	2	5
TRz 40	400	1400	850	2	5,3
TRz 50	500	1500	950	2	6
TRz 60	600	1600	1000	2	6,4

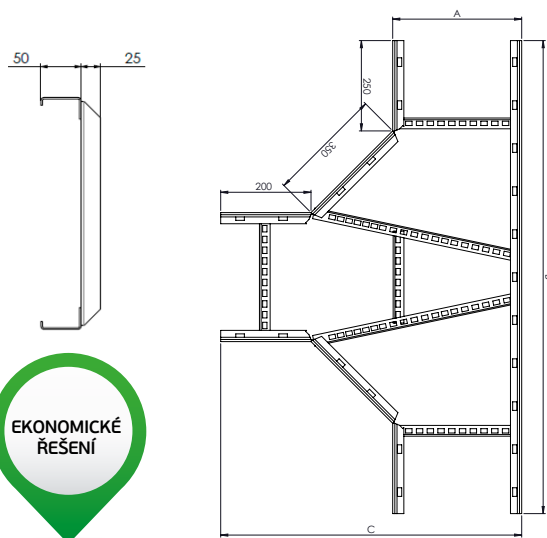

Typ TRze



Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)
TRze 10	100	1100	600	1,5	2,6
TRze 15	150	1150	600	1,5	2,9
TRze 20	200	1200	650	1,5	3
TRze 25	250	1250	700	1,5	3,3
TRze 30	300	1300	750	1,5	3,5
TRze 40	400	1400	850	1,5	3,7
TRze 50	500	1500	950	1,5	4
TRze 60	600	1600	1000	1,5	4,4

Typ TRzs

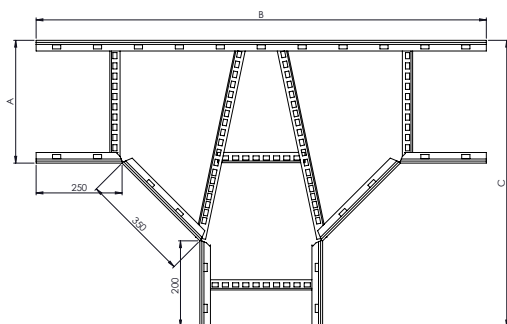


Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)
TRzs 15	150	1150	600	2	6,6
TRzs 20	200	1200	650	2	6,9
TRzs 25	250	1250	700	2	7,2
TRzs 30	300	1300	750	2	7,5
TRzs 40	400	1400	850	2	8,2
TRzs 50	500	1500	950	2	8,8
TRzs 60	600	1600	1000	2	9,4


Typ TRzt

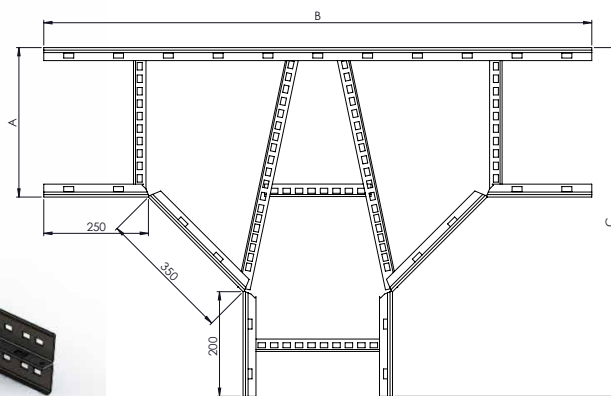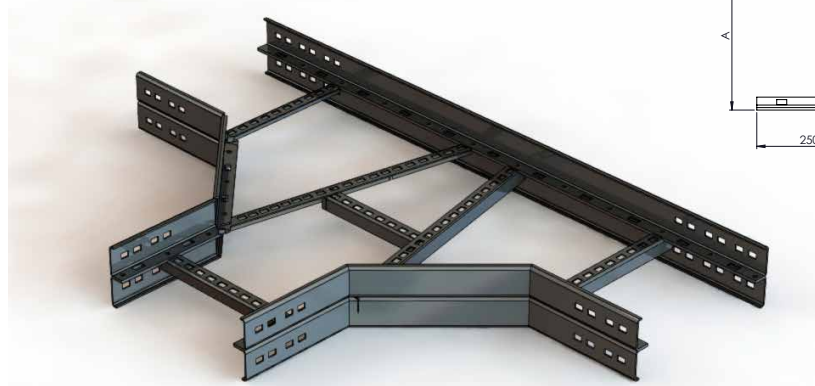


Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)
TRzt 20	200	1200	650	2	8,25
TRzt 25	250	1250	700	2	8,5
TRzt 30	300	1300	750	2	8,8
TRzt 40	400	1400	850	2	9,5
TRzt 50	500	1500	950	2	10,2
TRzt 60	600	1600	1000	2	11

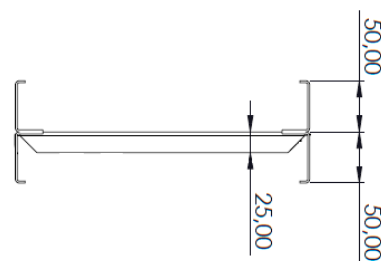

Typ XRz

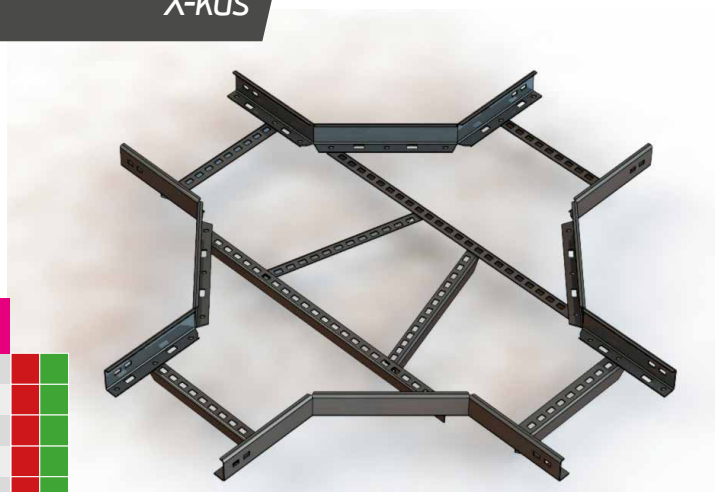

Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)
XRz 10	100	1000	1100	2	4,9
XRz 15	150	1050	1150	2	5,3
XRz 20	200	1100	1200	2	5,5
XRz 25	250	1150	1250	2	5,7
XRz 30	300	1200	1300	2	6,1
XRz 40	400	1300	1400	2	6,5
XRz 50	500	1400	1500	2	7,1
XRz 60	600	1500	1600	2	7,6

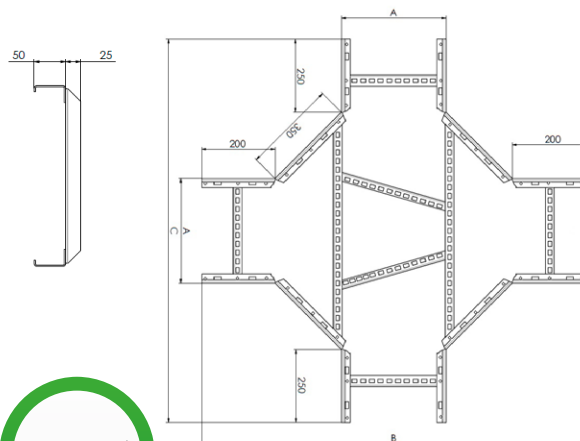

Typ XRze



Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)
XRze 10	100	1000	1100	1,5	3
XRze 15	150	1050	1150	1,5	3,2
XRze 20	200	1100	1200	1,5	3,6
XRze 25	250	1150	1250	1,5	3,9
XRze 30	300	1200	1300	1,5	4,5
XRze 40	400	1300	1400	1,5	4,9
XRze 50	500	1400	1500	1,5	5,5
XRze 60	600	1500	1600	1,5	5,9



TVAROVKY

X-kus vysoký

Typ XRzs


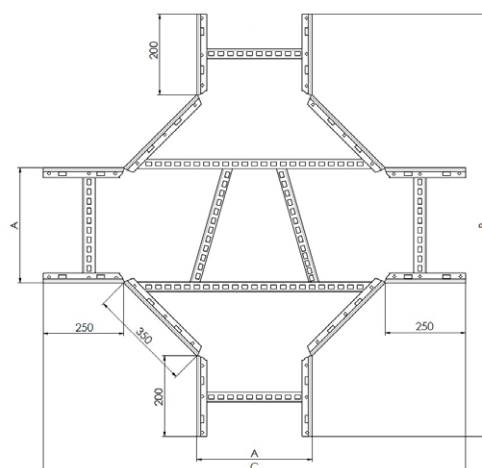


Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	✂ (mm)	kg (kg/ks)	
XRzs 15	150	1050	1150	2	7,8	
XRzs 20	200	1100	1200	2	8,1	
XRzs 25	250	1150	1250	2	8,4	
XRzs 30	300	1200	1300	2	8,8	
XRzs 40	400	1300	1400	2	9,4	
XRzs 50	500	1400	1500	2	9,9	
XRzs 60	600	1500	1600	2	10,5	

TVAROVKY

X-kus těžký

Typ XRzt


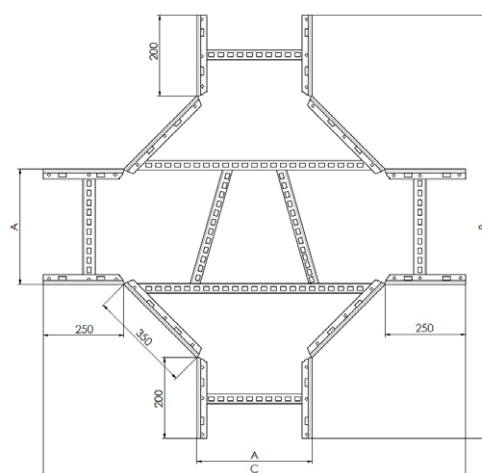


Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	✂ (mm)	kg (kg/ks)	
XRzt 20	200	1100	1200	2	8,1	
XRzt 25	250	1150	1250	2	8,4	
XRzt 30	300	1200	1300	2	8,8	
XRzt 40	400	1300	1400	2	9,4	
XRzt 50	500	1400	1500	2	9,9	
XRzt 60	600	1500	1600	2	10,5	

Typ Soz



Obj. kód	A (mm)	B (mm)	↕ (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)		
Soz 10	100	min. 350mm	50	2	0,9		
Soz 15	150	min. 350mm	50	2	1		
Soz 20	200	min. 350mm	50	2	1,1		
Soz 25	250	min. 350mm	50	2	1,1		
Soz 30	300	min. 350mm	50	2	1,2		
Soz 40	400	min. 350mm	50	2	1,3		
Soz 50	500	min. 350mm	50	2	1,4		
Soz 60	600	min. 350mm	50	2	1,6		

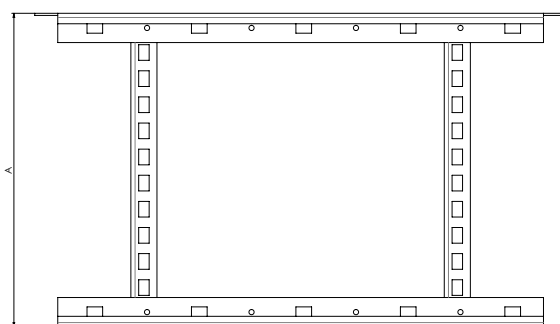

Typ SOze

Obj. kód	A (mm)	B (mm)	↕ (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)			
SOze 10	100	min. 350mm	50	1,5	0,7			
SOze 15	150	min. 350mm	50	1,5	0,8			
SOze 20	200	min. 350mm	50	1,5	0,9			
SOze 25	250	min. 350mm	50	1,5	0,9			
SOze 30	300	min. 350mm	50	1,5	1			
SOze 40	400	min. 350mm	50	1,5	1,1			
SOze 50	500	min. 350mm	50	1,5	1,3			
SOze 60	600	min. 350mm	50	1,5	1,4			

EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ

Typ SOzs

Segment oblouku vysoký

Obj. kód	A (mm)	B (mm)	↕ (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)			
SOzs 15	150	min. 380mm	100	2	1,9			
SOzs 20	200	min. 380mm	100	2	2			
SOzs 25	250	min. 380mm	100	2	2,1			
SOzs 30	300	min. 380mm	100	2	2,3			
SOzs 40	400	min. 380mm	100	2	2,4			
SOzs 50	500	min. 380mm	100	2	2,5			
SOzs 60	600	min. 380mm	100	2	2,6			



žárové zinkování




lakování



nerez



Typ SRz



Doporučený spojovací materiál:
4 x sada M8

Obj. kód	↔ (mm)	kg (kg/ks)	
SRz	2	0,14	■ ■ ■

Typ SRzs

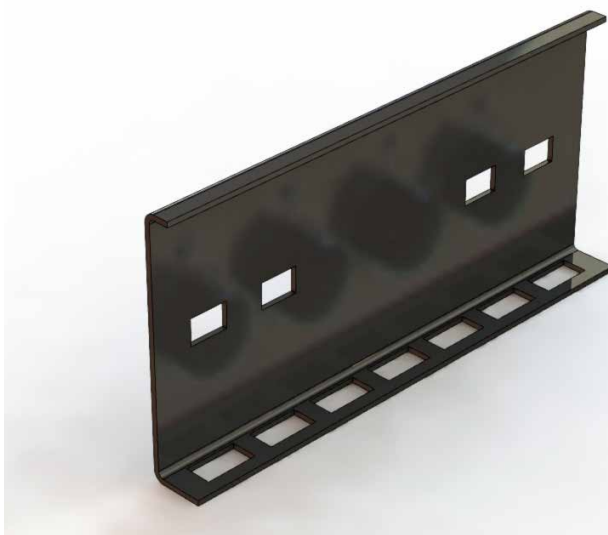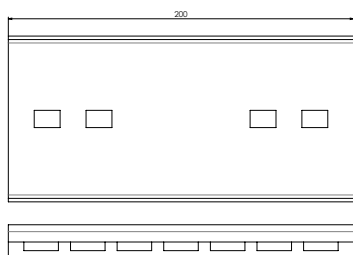


Doporučený spojovací materiál:
4 x sada M8

Obj. kód	↔ (mm)	kg (kg/ks)	
SRzs	2	0,28	■ ■ ■

Typ SRKz

Doporučený spojovací materiál:
4 x sada M8

Kloubová spojka slouží k připojení segmentu oblouku ke kabelové trase nebo k vytvoření mírného klesání či stoupání kabelové trasy.




Obj. kód	↔ (mm)	kg (kg/ks)	
SRKz	2	0,35	■ ■ ■

Typ SRKzs

Doporučený spojovací materiál:
4 x sada M8

Kloubová spojka vysoká slouží k připojení segmentu oblouku ke kabelové trase nebo k vytvoření mírného klesání či stoupání kabelové trasy.



Obj. kód	 (mm)	 (kg/ks)	
SRKzs	2	0,62	  

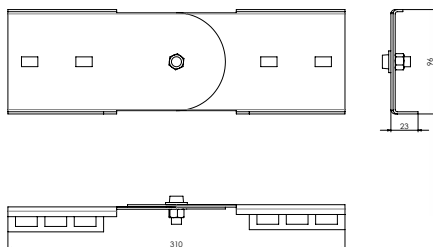

Typ SR

Doporučený spojovací materiál:
4 x sada M8

Obj. kód	V (mm)	A (mm)	B (mm)	 (mm)	 (kg/ks)	
SR 25	42	25	72	2	0,11	
SR 50	42	50	72	2	0,12	
SR 75	42	75	72	2	0,14	
SR 100	42	100	72	2	0,16	
SR 125	42	125	72	2	0,18	
SR 150	42	150	72	2	0,19	
SR 200	42	200	72	2	0,23	
SR 250	42	250	72	2	0,26	
SR 300	42	300	72	2	0,3	
SR 400	42	400	72	2	0,37	
SRs 25	90	25	100	2	0,31	
SRs 50	90	50	100	2	0,35	
SRs 75	90	75	100	2	0,39	
SRs 100	90	100	100	2	0,42	
SRs 125	90	125	100	2	0,5	
SRs 150	90	150	100	2	0,57	
SRs 200	90	200	100	2	0,64	
SRs 250	90	250	100	2	0,72	
SRs 300	90	300	100	2	0,86	
SRs 400	90	400	100	2	1,01	

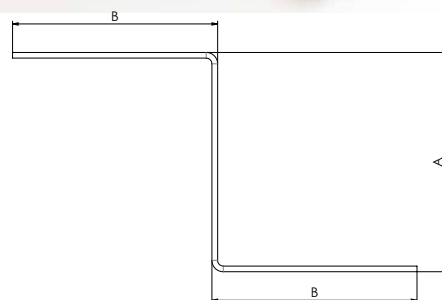




SPOJKY

Spojka úhlová

Typ SRuz

Doporučený spojovací materiál:
4 x sada M8

Úhlové spojky vytváří potřebné odbočení tras v úhlu 0-90°.

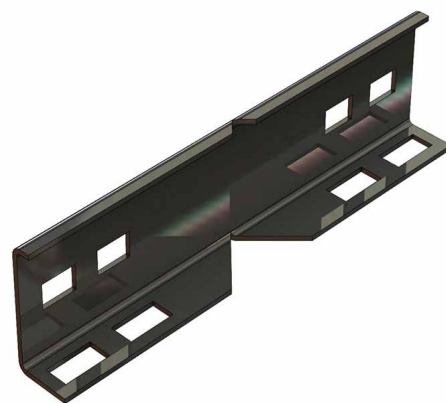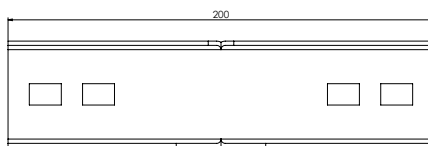



Obj. kód	↔ (mm)	kg (kg/ks)	
SRuz	2	0,2	■ ■ ■

SPOJKY

Spojka dilatační

Typ SRdz

Doporučený spojovací materiál:
4 x sada M8



Obj. kód	↔ (mm)	kg (kg/ks)	
SRdz	2	0,16	■ ■

SPOJKY


Spojka těžká

Typ SRzt

Doporučený spojovací materiál:
12 x sada M8

Těžká spojka slouží ke spojení těžkých roštů.

Obj. kód	↔ (mm)	kg (kg/ks)	
SRzt	2	1,18	■

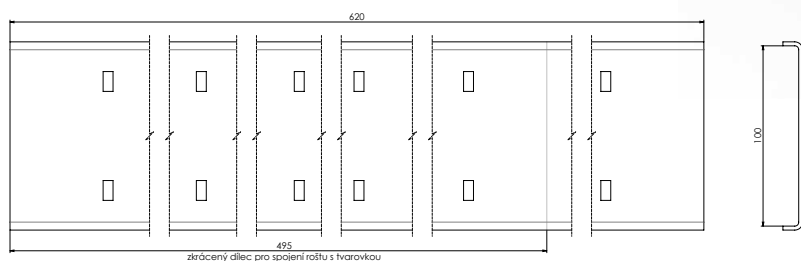

PŘÍKLADY MONTÁŽÍ/POUŽITÍ STOJIN

Montáž stojiny na svislou stěnu



Montáž stojiny na závěs ke stropu



Montáž stojiny do prostoru




Montáž závěsného háku





Typ SVz(t)

Obj. kód	U-profil (mm)	L (mm)	 (kg/ks)			
SVz 03/zz	35/25/25/3	300	0,5			
SVz 06/zz	35/25/25/3	600	0,9			
SVz 08/zz	35/25/25/3	800	1,2			
SVz 10/zz	35/25/25/3	1000	1,5			
SVz 12/zz	35/25/25/3	1200	1,8			
SVz 15/zz	35/25/25/3	1500	2,3			
SVz 20/zz	35/25/25/3	2000	3,1			
SVz 25/zz	35/25/25/3	2500	3,7			
SVz 30/zz	35/25/25/3	3000	4,8			
SVzt 03/zz	40/30/30/3	300	0,6			
SVzt 06/zz	40/30/30/3	600	1,1			
SVzt 08/zz	40/30/30/3	800	1,5			
SVzt 10/zz	40/30/30/3	1000	1,9			
SVzt 12/zz	40/30/30/3	1200	2,2			
SVzt 15/zz	40/30/30/3	1500	2,9			
SVzt 20/zz	40/30/30/3	2000	3,7			
SVzt 25/zz	40/30/30/3	2500	4,7			
SVzt 30/zz	40/30/30/3	3000	5,6			

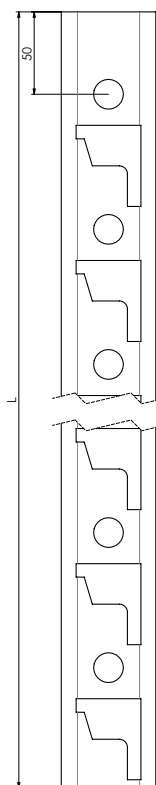


Typ Vz

Obj. kód	L (mm)	 (mm)	 (kg/ks)			
Vz 1	125	2	0,21			
Vz 1,5	150	2	0,19			
Vz 2	200	2	0,26			
Vz 2,5	250	2	0,33			
Vz 3	300	2	0,39			
Vz 4	400	2,5	0,65			
Vz 5	500	2,5	0,8			
Vz 6	600	2,5	0,96			

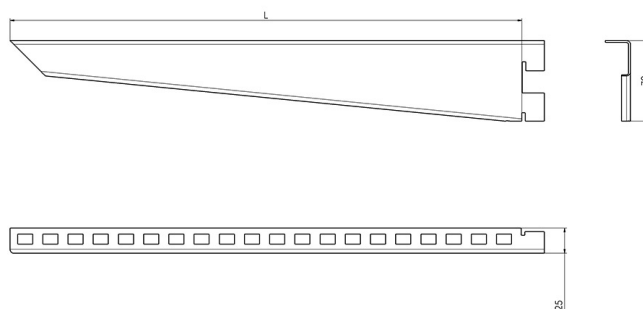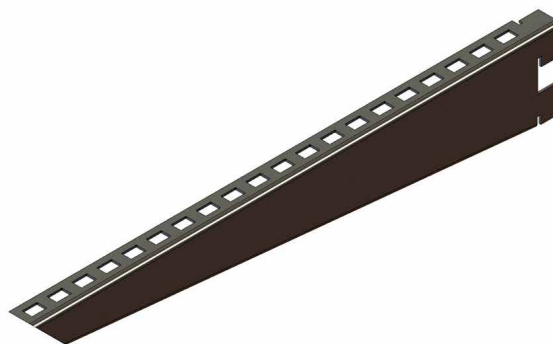


Typ Vzu

Obj. kód	L (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)			
Vzu 1	125	2	0,15			
Vzu 1,5	150	2	0,17			
Vzu 2	200	2	0,22			
Vzu 2,5	250	2	0,29			
Vzu 3	300	2	0,32			
Vzu 4	400	2,5	0,52			
Vzu 5	500	2,5	0,65			
Vzu 6	600	2,5	0,77			

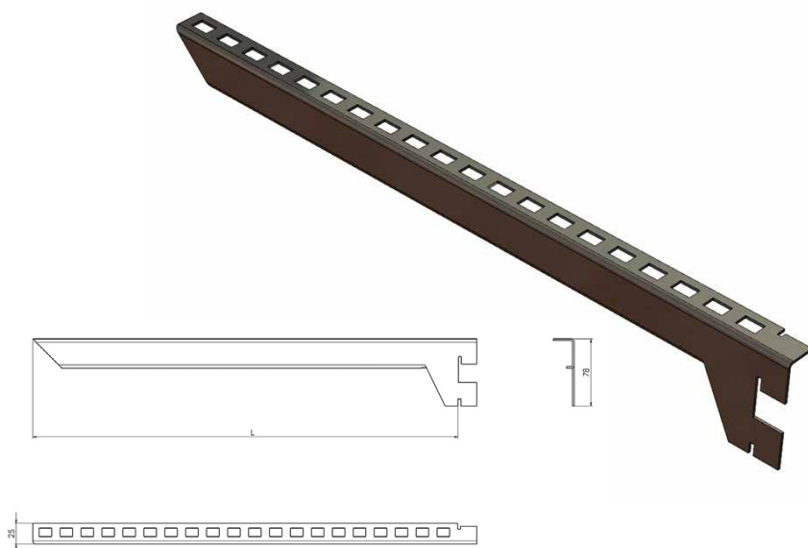

Typ Vzo

Obj. kód	L (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)			
Vzo 1/zz	125	2	0,29			
Vzo 1,5/zz	150	2	0,27			
Vzo 2/zz	200	2	0,4			
Vzo 2,5/zz	250	2	0,46			
Vzo 3/zz	300	2	0,52			
Vzo 4/zz	400	2,5	0,8			
Vzo 5/zz	500	2,5	0,98			
Vzo 6/zz	600	2,5	1,13			

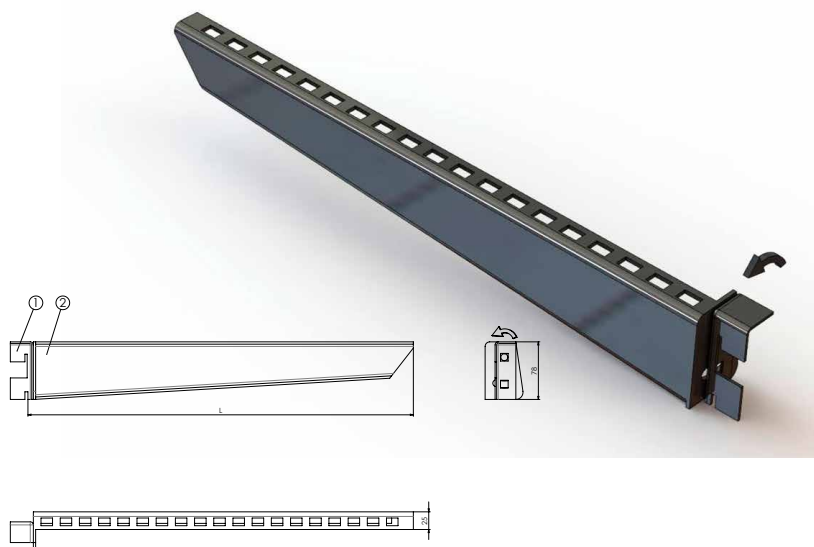

Typ ZP

Všechny velikosti závěsných podpěr lze kombinovat se závitovou tyčí M8 i M10. Standardně se závěsná podpora dodává galvanicky zinkovaná.


Obj. kód	L (mm)	U profil (mm)	kg (kg/ks)			
ZP 1/gz	150	35/25/25/3	0,26			
ZP 1,5/gz	200	35/25/25/3	0,34			
ZP 2/gz	250	35/25/25/3	0,42			
ZP 2,5/gz	300	35/25/25/3	0,49			
ZP 3/gz	350	35/25/25/3	0,57			
ZP 4/gz	450	35/25/25/3	0,72			
ZP 5/gz	550	35/25/25/3	0,88			
ZP 6/gz	650	35/25/25/3	1,03			



Trapézový držák

Typ TD

Obj. kód	 (kg/ks)	 (kg/ks)			
TD 8	0,12	0,26			
TD 10	0,11	0,34			




NOSNÍKY

Konzola nástěnná

Typ KNz

Doporučený spojovací materiál:
2x sada M8

Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	 (kg/ks)			
KNz 1	200	70	150	100	0,48			
KNz 1,5	250	120	200	150	0,57			
KNz 2	300	170	250	200	0,65			
KNz 2,5	350	220	300	250	0,73			
KNz 3	400	270	350	300	0,84			
KNz 4	500	370	450	400	1,02			
KNz 5	600	470	550	500	1,16			
KNz 6	700	570	650	600	1,35			

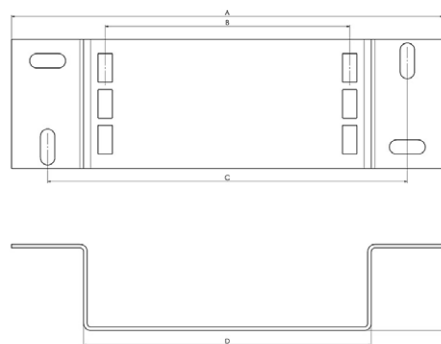



NOSNÍKY

Konzola nástěnná boční

Typ KNBz

Doporučený spojovací materiál:
2x sada M8

Obj. kód	A (mm)	B (mm)	 (mm)	 (kg/ks)
KNBz 2/zz	215	170	2,5	1,02
KNBz 2,5/zz	265	220	2,5	1,17
KNBz 3/zz	315	270	2,5	1,49
KNBz 4/zz	415	370	2,5	1,83
KNBz 5/zz	515	470	2,5	2,19
KNBz 6/zz	615	570	2,5	2,6

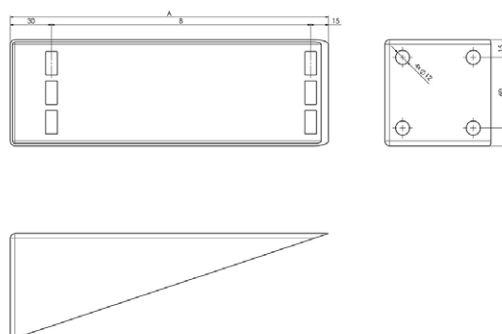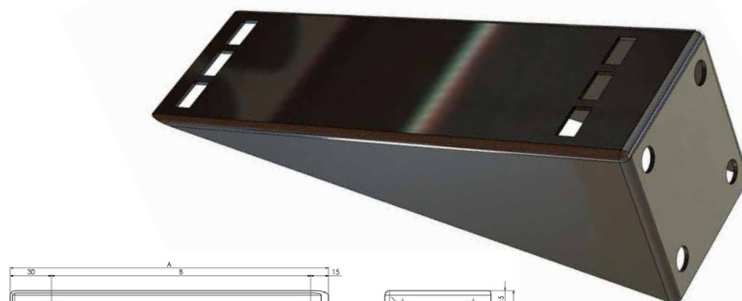


NOSNÍKY Konzola svislá jednoduchá

Typ KSJz(t)

Konzola svislá slouží k montáži stojiny pod strop nebo do podlahy.

Stojina se ke konzole upevňuje pomocí podložky Pz a sadou M10x50 (šestihran).

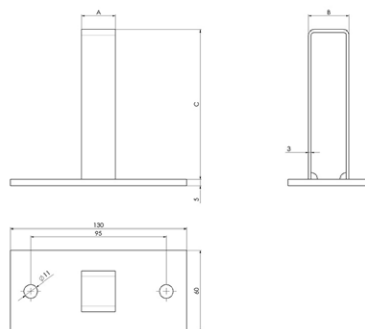


Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg (kg/ks)
KSJz/zz	24	27	105	0,44
KSJzt/zz	29	32	110	0,46

NOSNÍKY Konzola svislá dvojitá

Typ KSDz(t)

Konzola svislá slouží k montáži stojiny pod strop nebo do podlahy.

Stojina se ke konzole upevňuje pomocí podložky Pz a sadou M10x80 (šestihran).

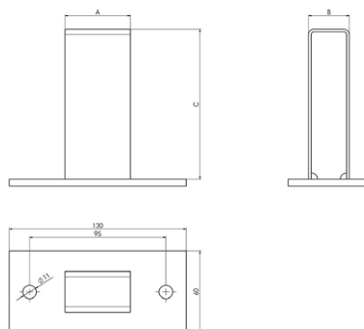


Obj. kód	A (mm)	B (mm)	C (mm)	kg (kg/ks)
KSDz/zz	48	27	105	0,57
KSDzt/zz	58	32	110	0,67

NOSNÍKY Hák závěsný

Typ Hz

Uchycení ke stojině:
Sada M8x16 (šestihran)


Hák závěsný slouží k ukládání kabelů a svazků.

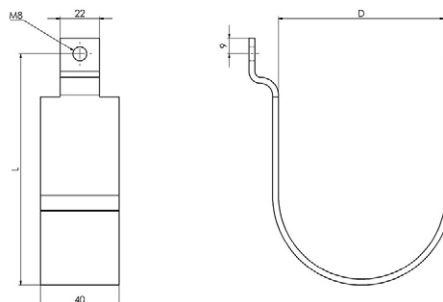

Obj. kód	D (mm)	L (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)
Hz 5/zz	50	83	4	0,17
Hz 8/zz	80	110	4	0,24


Typ V

Obj. kód	L (mm)	↔ (mm)	kg (kg/ks)	
V 10	100	1	2	
V 15	150	1	2,7	
V 20	200	1	3,6	
V 25	250	1	4,4	
V 30	300	1	5,2	
V 40	400	1	6,7	
V 50	500	1	8,3	
V 60	600	1	9,9	

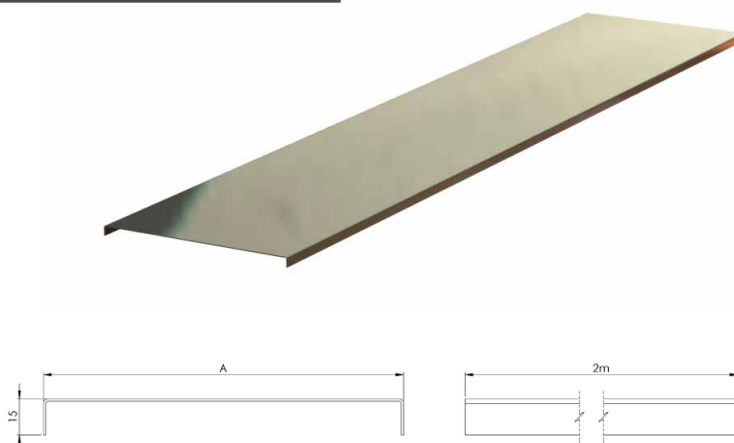

Typ UV

Obj. kód	↔ (mm)	kg (kg/ks)	Poznámka	
UV 50	1,5	0,01	Bočnice, v.50mm	
UV 100	1,5	0,05	Bočnice, v.100mm	

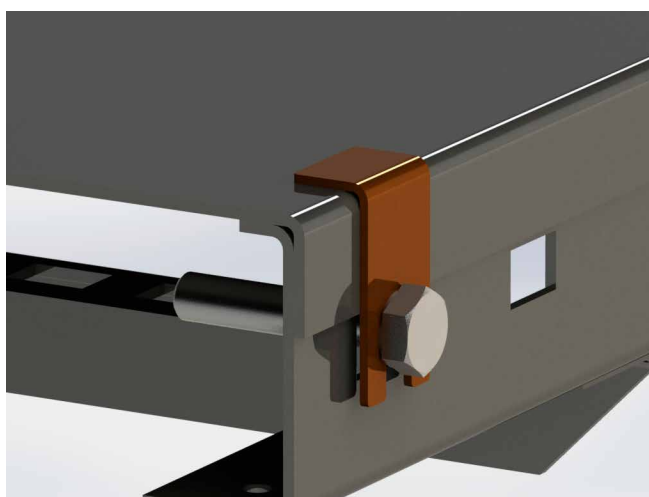

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Oddělovací přepážka

Typ PoZ

V nerezovém provedení je standardní délka přepážky 2m.






Obj. kód	kg (kg/ks)
Poz	2,7



OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Konzolka pásková

Typ KPžz

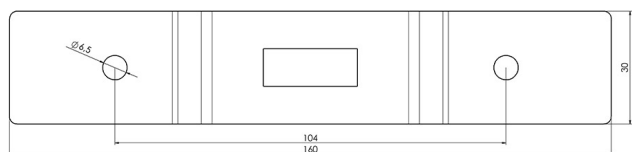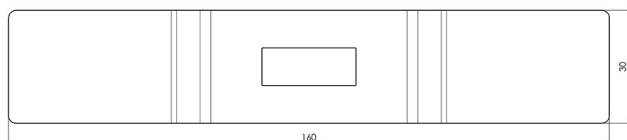

Obj. kód	mm	kg (kg/ks)
KPžz/zz	3	0,11





Obj. kód	mm	kg (kg/ks)
KPžz 2/zz	3	0,11

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Konzolka malá svazková


Typ Kms

Obj. kód	kg (kg/ks)
Kms	0,09

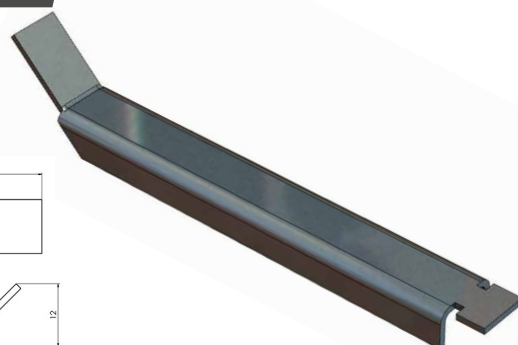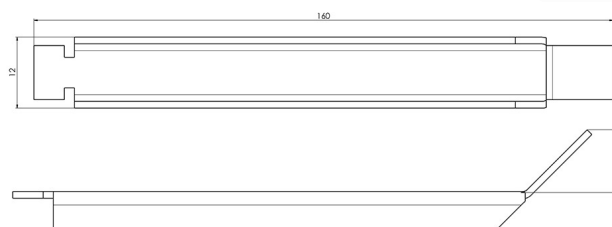

Typ PVz



Obj. kód	 (kg/ks)
PVz	0,008

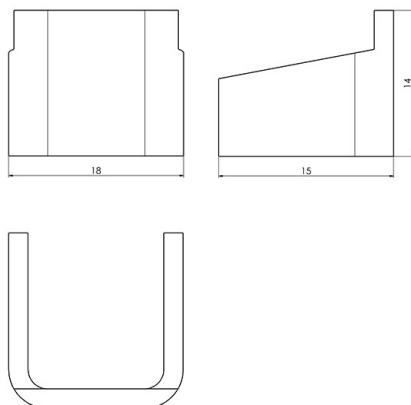

Typ PRz



Doporučený spojovací materiál:
sada M6x16

Obj. kód	 (kg/ks)
PRz	0,011

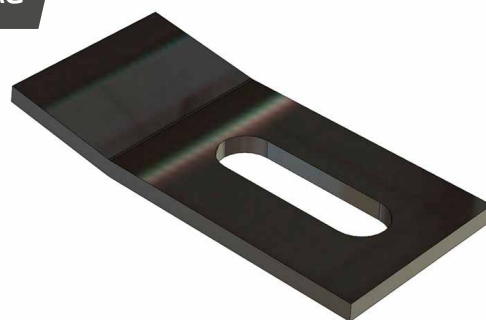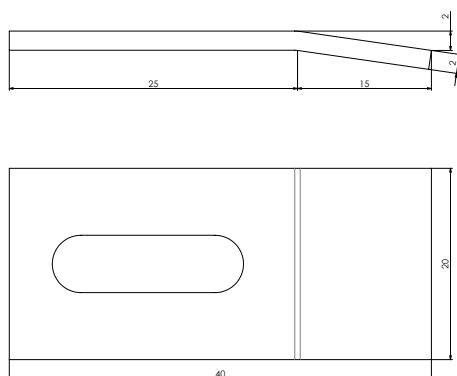


Typ Pz

Obj. kód	 (kg/ks)
Pz/zz	0,093

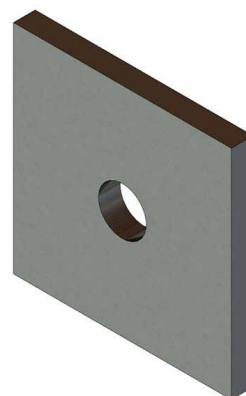


Typ Pp

Propojka pásová je určena k zesílení bočního profilu dílců KRz, TRz, XRz, kde je snížen průřez nastřížením ramen. Pro montáž se upraví na potřebnou délku zastřížením a odvrtáním dalších dvou otvorů 9mm.

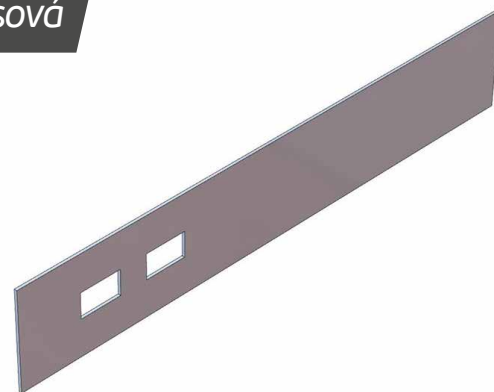

Obj. kód	 (mm)	 (kg/ks)
Pp	1	0,28

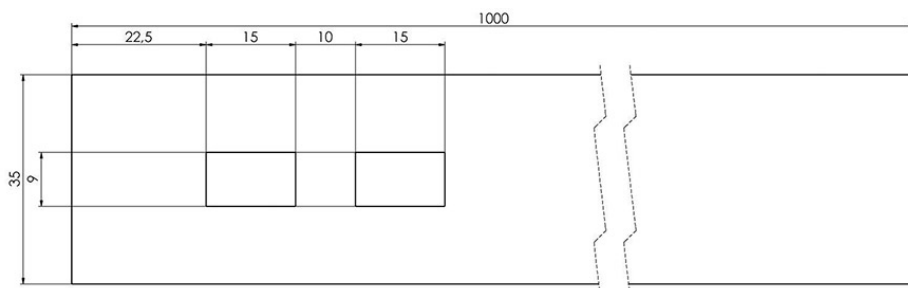


Typ NR

Materiál: měkčené PVC
Odolnost: 120°, proti kyselinám, zásadám, benzínu, solím.

Obj. kód	 (kg/ks)
NRl	0,006
NRp	0,006



SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL

Objednáací kód ZINEK	Objednáací kód NEREZ	NÁZEV	
11001	21001	šroub vratový M6x16	
11002	21002	podložka pérová M6	
11003	21003	podložka plochá M6	
11004	21004	Matice M6	
12001		šroub vratový M8x16 se sníženým čtyřhranem	
12002	22002	šroub šestihran M8x16	
12003	22003	podložka plochá M8	
12004		podložka vějířová M8	
12005	22005	podložka velkoplošná M8	
12006	22007	matice M8	
12007		matice límcová M8	
12008		matice prodlužovací M8	
12009	22009	závitová tyč M8/1m	
12010		Hmoždinka nárazecí M8x30	
13001		šroub vratový M10x50	
13002		šroub šestihran M10x50	
13003		šroub šestihran M10x80	
13004		podložka plochá M10	
13005		matice M10	
13006		matice prodlužovací M10	
13007	23007	závitová tyč M10/1m	
13008		Hmoždinka nárazecí M10x40	
13009		Kotva průvlaková M10x90	



BESPLAST
S.R.O.

Za podjezdem 351, 664 08 Blažovice
Česká republika
e-mail: info@besplast.cz
www.besplast.cz